



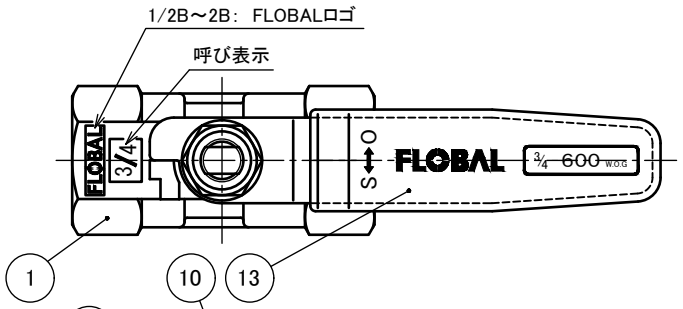


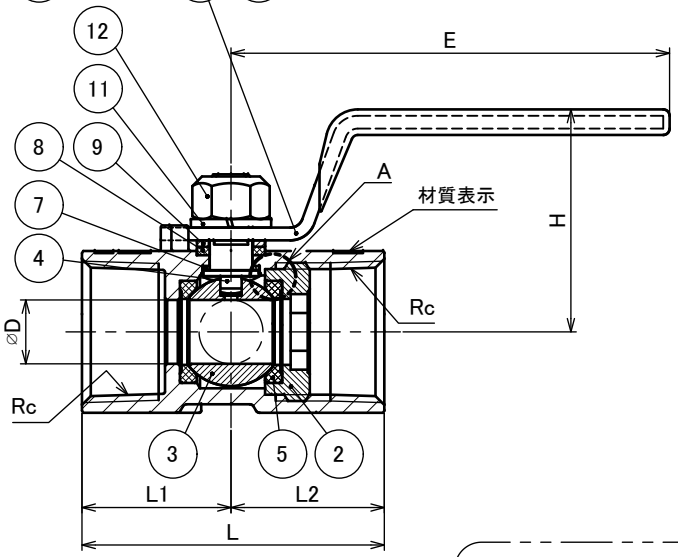



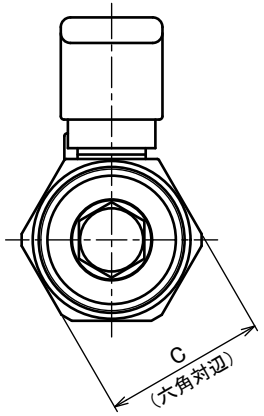


圧力-温度特性

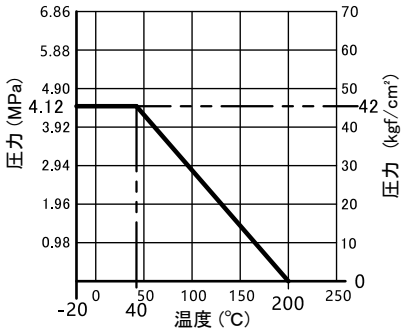

型式	呼び (A)	呼び (B)	Rc	C	ΦD	L	L1	L2	H	E	重量 (g)
V03-02	8	1/4	1/4	17	5	39	18.5	20.5	31.5	61.5	62
V03-03	10	3/8	3/8	21	7	44	21.2	22.8	36	71.5	99
V03-04	15	1/2	1/2	25	9.2	56.5	28	28.5	42	87	163
V03-06	20	3/4	3/4	32	12.5	59	30	29	44		247
V03-08	25	1	1	38	15	71	35.5		49	103	407
V03-10	32	1¼	1¼	49	20	78	39		54		689
V03-12	40	1½	1½	53	25	83	41	42	65	126.5	821
V03-16	50	2	2	66	32	100	50		71.5		1413

推奨締付トルク

Rc	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2
トルク(N・m)	20	25	30	50	80	110	135	175

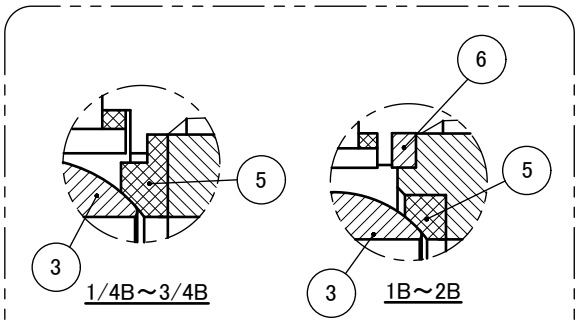

A部詳細

	番号 Ref No	構成部品名称 Name of Components	材料 Materials	個数 Q'ty	備考 Remarks
	13	ハンドルカバー	PVC	1	色:グリーン
	12	ステムナット	SUS304相当	1	
	11	ステムワッシャ	SUS304相当	1	
	10	ハンドル	SUS304相当	1	
	9	グランドワッシャ	SUS304相当	1	1/2Bのみ個数2
	8	ステムパッキン	PTFE	1	
	7	スラストワッシャ	PTFE	1	
	6	ボディシール	PTFE	1	1B～2Bのみ使用
	5	ボールシート	強化PTFE	2	1/4B～3/4B:大小のセット
	4	ステム	SUS316相当	1	
※異常昇圧防止孔付	3	ボール	SUS F316相当	1	
	2	インサート	SCS14A相当	1	
	1	ボディ	SCS14A相当	1	

図番(品番) Parts No.

仕様

最高使用圧力: 常温の水、油、ガス・・・4.12MPa
飽和蒸気・・・0.5MPa (～150℃)
使用温度範囲: −20℃～200℃ (凍結なきこと)
※圧力-温度特性を参照のこと

注記

1).ねじ部は JIS B 0203 による。
2).このバルブの材質に 適合した流体を、ご使用ください。
3).記載内容について予告なく変更する場合があります。
変更・訂正等の最新情報は"総合情報サイト"に随時掲載しています。

承認 Approved	末吉	処理 Treatment		型式 Model	V03
		材料 Material	別記		
		個数 Q'ty	別記	重量 Weight	別記
設計 Designed	伊東	尺度 Scale	none	品名 Name	ステンレス製ボールバルブ クラス600・レデュースドボア型
製図 Drawn		作成 Date	2020.8.24	単位 Unit	mm
FLOBAL CORPORATION				図番 Drawing No.	A-FS-2635

FLOBAL A3