



A
B
C
D
E
F
DKD A3

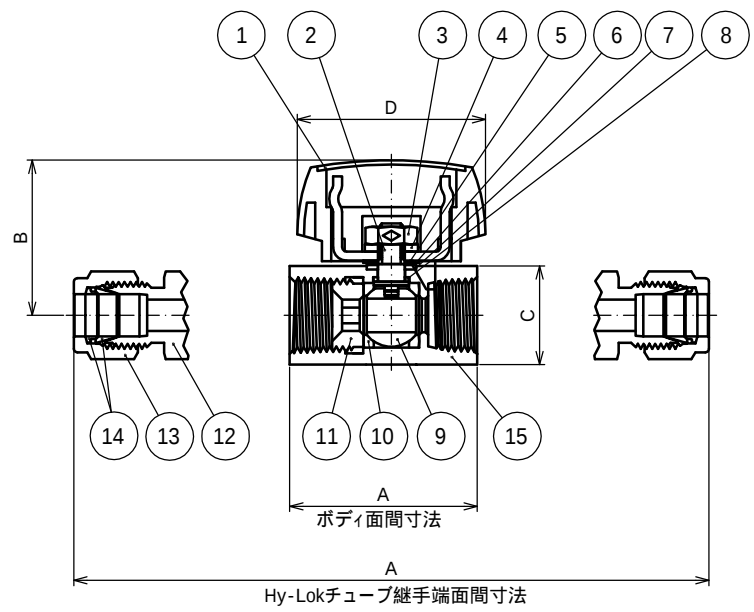

圧力-温度特性

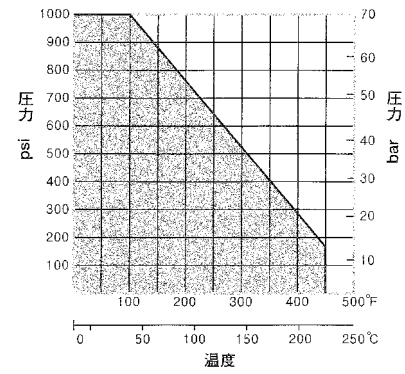


仕様
1 最高使用圧力: 6.9MPa(1000psi) 但し100°F(38℃) 強化PTFE
詳細は「圧力-温度特性」を参照ください。
2 使用温度範囲: 「圧力-温度特性」を参照ください。
注記
1 この製品は、韓国のHY-LOK社の製品です。
2 記載内容について予告なく変更する場合があります。
変更・訂正等の最新情報は「Webサイト・配管部品.com」に
随時掲載しています。

ウィングハンドルタイプ

型式	オリフィス径 (mm)	エンドコネクション ボスエンド	寸法 (mm)				重量 (kg)
			A	B	C (Hex)	D	
BVH-6M-N	5.0	6mm Hy-Lok	79.5	32.5	17	42	0.12
BVH-4T-N		1/4" Hy-Lok	79.5				0.12
BVF-4R-N		1/4" メスパイプネジ (Rc1/4)	40				0.07
BVH-8M-N	7.5	8mm Hy-Lok	88.2	40	20.6	50	0.20
BVH-10M-N		10mm Hy-Lok	90				0.22
BVH-6T-N		3/8" Hy-Lok	90				0.22
BVF-6R-N	9.0	3/8" メスパイプネジ (Rc3/8)	45	46.5	27	58	0.12
BVH-12M-N		12mm Hy-Lok	99				0.35
BVH-8T-N		1/2" Hy-Lok	99				0.35
BVF-8R-N		1/2" メスパイプネジ (Rc1/2)	54.5				0.22

型式説明

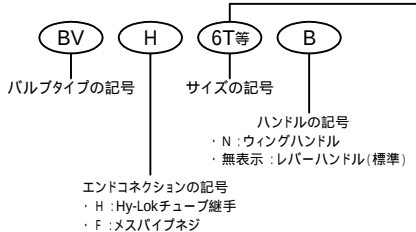

R (ISO)						
ネジ (インチ)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	
記号	4R	6R	8R	12R	16R	

チューブ													
ミリ	外径(mm)	6	8	10	12	15	16	22	25				
チューブ	記号	6M	8M	10M	12M	15M	16M	22M	25M				
インチ	外径(インチ)	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1				
チューブ	記号	4T	5T	6T	8T	10T	12T	14T	16T				

	15	ボディ	SUS316	1	
	14	フェルール	SUS316	2	
	13	ナット	SUS316	2	Agメッキ
	12	エンドコネクタ	SUS316	1	リング付き(パイオン)
	11	インサート	SUS316	1	
	10	シート	強化PTFE	2	
	9	ボール	SUS316	1	
	8	インナーパッキン	強化PTFE	1	
	7	アウターパッキン	強化PTFE	1	
	6	グラッド	SUS304	1	
	5	グラッドワッシャ	SUS304	1	
	4	スプリングワッシャ	SUS304	1	
	3	ロックナット	SUS304	1	
	2	ステム	SUS316	1	
	1	ハンドルブラケット	SUS304	1	
		ハンドル本体	PBT(カラー:黒)	1	
図番 (品番)	番号	構成部品名称	材料	個数	備考
Parts No.	Ref No	Name of Components	Materials	Q'ty	Remarks
承認	深津	処理	材料	個数	重量
Approved		Treatment	Material	Qty	Weight
設計	八木	尺度	FREE	単位	MM
Designed		Scale		Unit	
製図		作成	2008.12.4		
Drawn		Date			
FLOBAL CORPORATION					図番
					Drawing No.
					A-FS-0500