

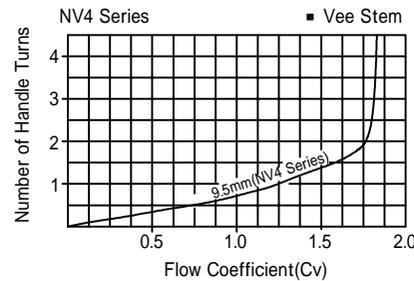


NVシリーズ

型式	オリフィス径 (mm)	Cv	エンドコネクション					寸法 (mm)											
			Inlet	Outlet				L	L1	L2	L3	C	D	E	F	F1	G	H	
NV1F-2R	2	0.09	1/8" メスバイブネジ (Rc1/8)	1/8" メスバイブネジ (Rc1/8)				42	21	21	21	30.5	11	9.5	28	32	13.5	51.2	
NV1M-2R			1/8" オスバイブネジ (R1/8)				42	21	20	21	29.5								
NV1MH-2R2T			1/8" オスバイブネジ (R1/8)				47	21	26	21	35.5								
NV1H-2T			1/8" Hy-Lok				52	26	26	26	35.5								
NV1H-3M	4.3	0.37	3mm Hy-Lok			3mm Hy-Lok			52	26	26	26	35.5	11	9.5	38	45	13.5	51.2
NV2F-2R			1/8" メスバイブネジ (Rc1/8)				42	21	21	21	30.5								
NV2M-2R			1/8" オスバイブネジ (R1/8)				42	21	20	21	29.5								
NV2M-4R			1/4" オスバイブネジ (R1/4)				50	25	25	25	34.5								
NV2MH-4R4T	1/4" オスバイブネジ (R1/4)				53.8	28.8	28.8	28.8	38.3	57.6	28.8	28.8	28.8	38.3	51.2	13.5	51.2		
NV2H-6M	6mm Hy-Lok				6mm Hy-Lok														
NV2H-4T	1/4" Hy-Lok				1/4" Hy-Lok														
NV2H-8M	8mm Hy-Lok				8mm Hy-Lok														
NV3F-4R	6.3	0.73	1/4" メスバイブネジ (Rc1/4)	1/4" メスバイブネジ (Rc1/4)				56	28	28	28	41	13.5	13	50	64	20	63.6	
NV3MF-4R			1/4" オスバイブネジ (R1/4)				61.2	29	29	29	46.2								
NV3MH-4R6T			1/4" オスバイブネジ (R1/4)				58	29	29	29	42								
NV3M-6R			3/8" オスバイブネジ (R3/8)				62.2	29	33.2	29	46.2								
NV3MH-6R6T	3/8" オスバイブネジ (R3/8)				65	36	36	36	49	66.4	33.2	33.2	33.2	46.2	22.5	99.4	63.6		
NV3H-10M	10mm Hy-Lok				10mm Hy-Lok														
NV3H-6T	3/8" Hy-Lok				3/8" Hy-Lok														
NV3H-12M	12mm Hy-Lok				12mm Hy-Lok														
NV3H-8T	9.5	1.8	1/2" Hy-Lok			1/2" Hy-Lok			72	36	36	36	49	19	19	63.5	76	22.5	99.4
NV4F-6R			3/8" メスバイブネジ (Rc3/8)				76	38	38	38	57								
NV4F-8R			1/2" メスバイブネジ (Rc1/2)				76	38	38	38	57								
NV4M-8R			1/2" オスバイブネジ (R1/2)				76	38	38	38	57								
NV4MF-8R	1/2" オスバイブネジ (R1/2)				97	48.5	48.5	48.5	67.5	97	48.5	48.5	48.5	67.5	22.5	99.4	63.6		
NV4H-8T	1/2" Hy-Lok				1/2" Hy-Lok														
NV4H-12T	3/4" Hy-Lok				3/4" Hy-Lok														

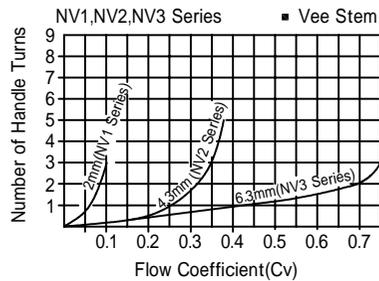

型式説明

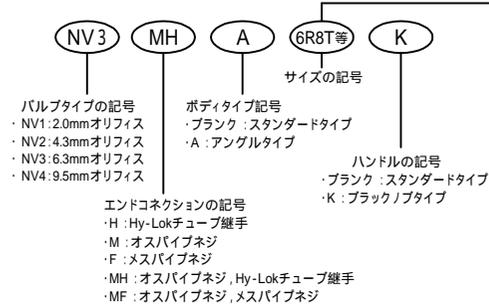

ネジ (インチ)	1/8	1/4	3/8	1/2
記号	2R	4R	6R	8R

チューブ	外径 (mm)	3	6	10	12	16
ミリ	記号	3M	6M	10M	12M	16M
インチ	外径 (インチ)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4
インチ	記号	2T	4T	6T	8T	12T

仕様 (PTFEパッキンの場合)

- 1.最高使用圧力: 23.6MPa
- 2.使用温度範囲: -54 ~ 232

注記

- 1.この製品は、韓国のHY-LOK社の製品です。
- 2.記載内容について予告なく変更する場合があります。変更・訂正等の最新情報は“Webサイト・配管部品.com”に随時掲載しています。

図番 (品番)	番号	構成部品名称	材料	個数	備考
	7	本体	SUS316	1	ストレートorアングルタイプ
	6	エンドコネクション	SUS316	1	オス/メス: ISOネジ
	5	パッキン	PTFE	1	
	4	パッキングナット	SUS316	1	
	3	パネル取付ナット	SUS304	1	
	2	ステム	SUS316	1	
	1	ハンドル	SUS304	1	

図番 (品番)	番号	構成部品名称	材料	個数	備考
承認	深津	処理	Material	個数	重量
設計	八木	尺度	Scale	作成	Date
製図	八木	作成	Date	2008.12.4	Unit
型式 Model			NV		
品名 Name			ニードルバルブ NVシリーズ		
図番 Drawing No.			A-FS-0503		
FLOBAL CORPORATION					

DKD A3

履歴 One's Career