

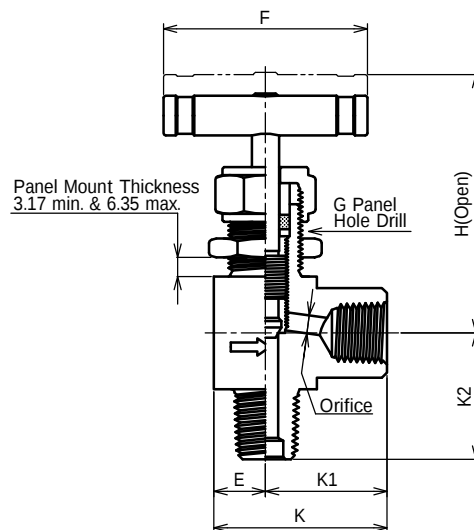


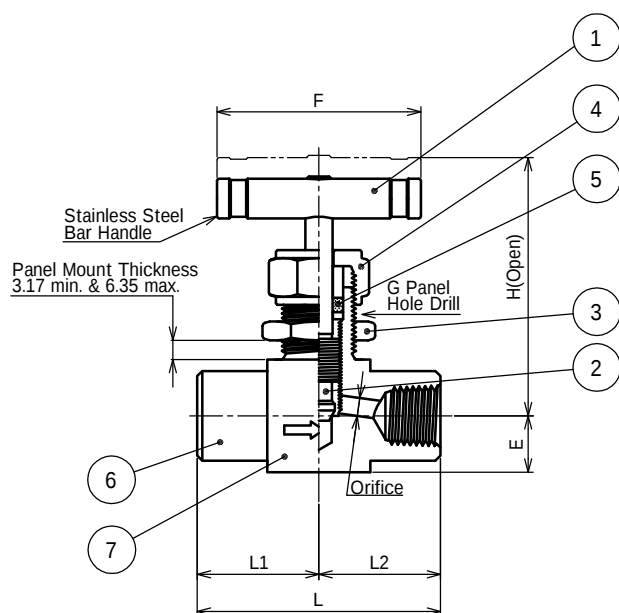

仕様(PTFEパッキンの場合)


- 1.最高使用圧力:28.3MPa
- 2.使用温度範囲:-54 ~ 232

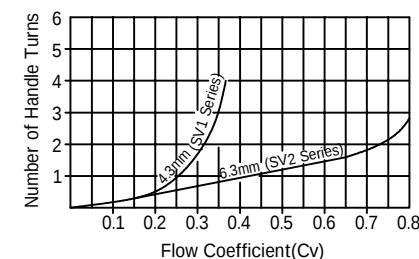

SVシリーズ

型式	オリフィス径 (mm)	Cv	エンドコネクション		寸法 (mm)									
			Inlet	Outlet	L	L1	L2	K	K1	K2	E	F	H	
SV1F-4R	4.3	0.37	1/4" メスバイブネジ (Rc1/4)	1/4" メスバイブネジ (Rc1/4)	47.6	23.8	23.8	36.5	25.4	25.4	11.1	45	51	
SV1M-4R			1/4" オスバイブネジ (R1/4)	1/4" オスバイブネジ (R1/4)	49.2	24.6	-	-	-	-				
SV1MF-4R			1/4" オスバイブネジ (R1/4)	1/4" メスバイブネジ (Rc1/4)	48.4	23.8	36.5	25.4	26.2	11.1				
SV1MH-4R4T			1/4" オスバイブネジ (R1/4)	1/4" Hy-Lok	53.3	28.7								
SV1H-4T			1/4" Hy-Lok	1/4" Hy-Lok	62.4	31.2	31.2	39.8	28.7	29.7				
SV2F-6R	6.3	0.73	3/8" メスバイブネジ (Rc3/8)	3/8" メスバイブネジ (Rc3/8)	64	32	32	48.6	31.8	31.8	16.8	64	63	
SV2F-8R			1/2" メスバイブネジ (Rc1/2)	1/2" メスバイブネジ (Rc1/2)										35.8
SV2MF-6R			3/8" オスバイブネジ (R3/8)	3/8" メスバイブネジ (Rc3/8)										31
SV2MF-8R			1/2" オスバイブネジ (R1/2)	1/2" メスバイブネジ (Rc1/2)	64.3	32.5	35.8							
SV2MF-12R8R			3/4" オスバイブネジ (R3/4)	1/2" メスバイブネジ (Rc1/2)	63.6	31.8								
SV2MH-6R8T			3/8" オスバイブネジ (R3/8)	1/2" Hy-Lok	73.7	41.9								
SV2H-6T			3/8" Hy-Lok	3/8" Hy-Lok	78.2	39.1	39.1							
SV2H-8T			1/2" Hy-Lok	1/2" Hy-Lok	83.8	41.9	41.9							

型式説明

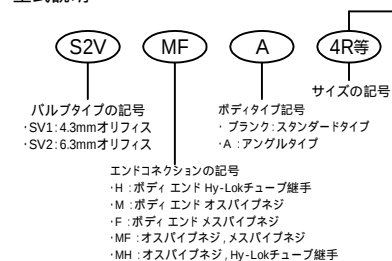

注記

- 1.この製品は、韓国のHY-LOK社の製品です。
 - 2.記載内容について予告なく変更する場合があります。
- 変更・訂正等の最新情報は“Webサイト・配管部品.com”に随時掲載しています。

		7	本 体		SUS316	1	ストレートorアングルタイプ			
		6	エンドコネクション		SUS316	1	オス/メス：ISOネジ			
		5	パッキン		PTFE	1				
		4	パッキングナット		SUS316	1				
		3	パネル取付ナット		SUS304	1				
		2	ステム		SUS316	1				
		1	ハンドル		SUS304	1				
図 番 (品 番) Parts No.			番 号 Ref No	構 成 部 品 名 称 Name of Components		材 料 Materials	個 数 Q'ty	備 考 Remarks		
承 認 Approved	深津	処 理 Treatment		型 式 Model SV						
		材 料 Material								
		個 数 Q'ty	重 量 Weight							
設 計 Designed	八木	尺 度 Scale	FREE	品 名 Name ニードルバルブ SVシリーズ						
		作 成 Date	2008.12.4						単 位 Unit	MM
製 図 Drawn				図 番 Drawing No.						
FLOBAL CORPORATION									A-FS-0502	